



Compra on-line ahora



Toldo Solem con tensión

El toldo clásico de brazo, con protección añadida para el viento.

El toldo Solem de brazo de tensión se ha diseñado pensando en zonas especialmente castigadas por el aire. El tipo de materiales utilizados en los toldos suelen ser ligeros, y pueden verse sometidos a zarandeos por el viento que hagan que se deterioren rápidamente. Para ese tipo de situaciones, los brazos con resortes interiores del toldo Solem con tensión son la solución para que se mantenga una tensión constante sobre la lona y el toldo permanezca estático.

Las características técnicas, exceptuando los brazos de tensión, son las mismas del toldo Solem estándar.


El acabado estándar de la perfilería es termolacado al horno en color blanco, pero es posible solicitar otro color RAL de la gama disponible.

El accionamiento puede ser manual (con máquina y manivela) o mediante motorización y mando a distancia. Opcionalmente, se puede añadir automatismos viento / sol, con anemómetro y célula de control solar.

Características

- Utilización: Terrazas y fachada de comercios
- Medida Máxima línea (longitud terraza): 480 cm
- Salida máxima (brazo): 1,50 cm
- Tipo de brazos: de punto recto con tensión
- Fijación anclajes: Frente / Techo / Costado
- Fijación Brazos: a pared, de frente o costado
- Tubo superior: octogonal galvanizado
- Perfil portalona: aluminio extrusionado
- Motorización: Si

Imágenes producto



Lacados disponibles



Otras terminaciones

* El lacado blanco es el estándar y esta incluido en el precio.

Se pueden acabar en cualquier color RAL (consultar suplemento de precio).

Automatismos disponibles



< Manual

Manual máquina y manivela



< Motor

Motor con mando distancia




< Motor automático

Motor + mando a distancia + célula control viento/sol

Toldo Solem con tensión

Esquema

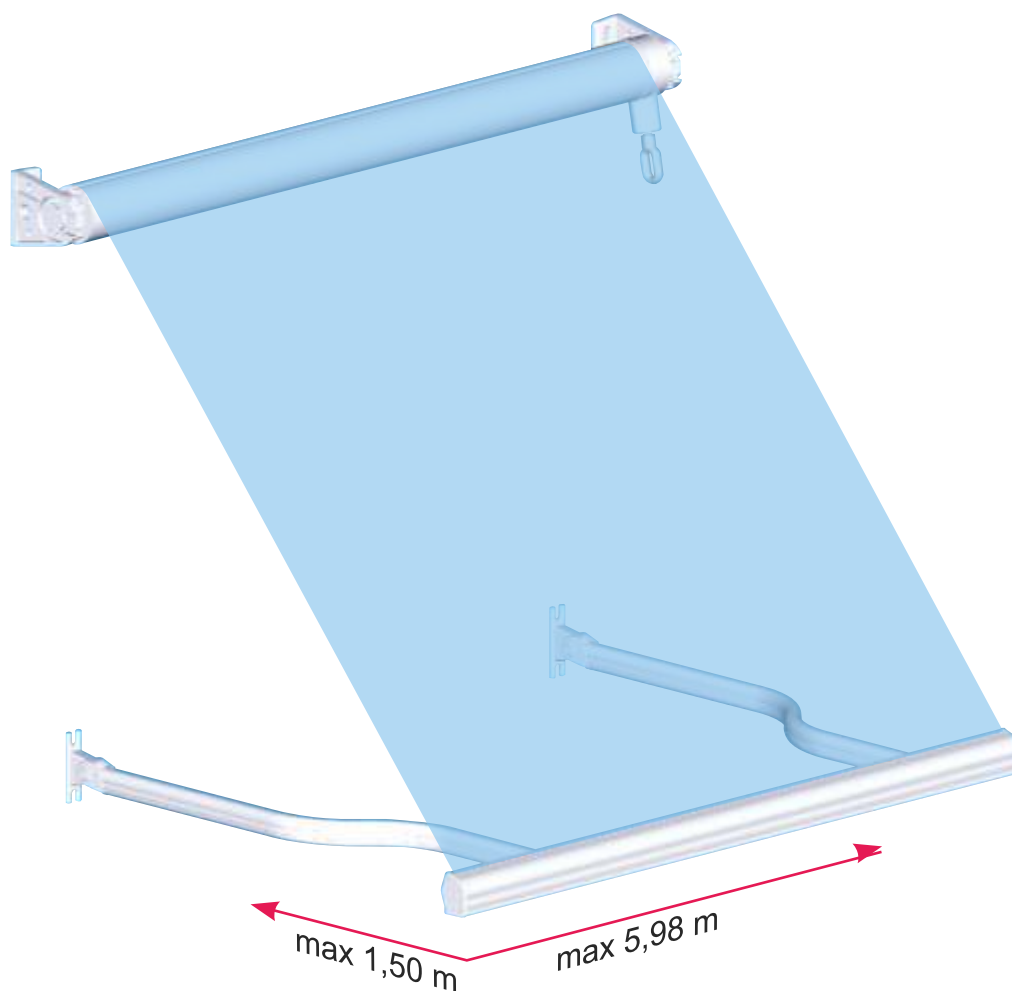

Elementos

